



コチャママ クックスター

コチャママ・シリーズ

飲料用
浄水器

CJ-250Z

交換説明書

交換部品 浄水フレキ / CJJ-250Z

ARSOA

お問い合わせ窓口

【コチャママ・シリーズ コールセンター】

株式会社アルソア本社

0120-04-4912

山梨県北杜市小淵沢町2961

お問い合わせ時間 9:30~17:00(土・日・祝日を除く、月曜日~金曜日)

※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。



安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると、生じることが想定される内容を「**注意**」の表示にしています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

注意 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

◎記号は、禁止の行為であることを示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

❗記号は、必ず守ってほしい行為(強制・指示)を示しています。

絵文字の例



分解禁止



必ず守る



禁止

浄水フレキ、給水フレキ、回転ジョイント付近を持って、本体を持ち上げないでください。




本体落下による故障や水漏れ、けがの原因となります。



必ず守る

浄水フレキ交換の際は、本体をシンク内に置いて行ってください。




交換箇所から水が流れ出てくる場合がありますので、必ずシンク内で行なってください。



必ず守る


交換部品を取り付けた後は、シンク内で水漏れや各接続部のゆるみがないことを確認してください。



必ず守る

浄水フレキは正しく取り付けてください。



故障や水漏れの原因となります。



STEP 1 各部のなまえを確認しましょう


浄水器の本体各部のなまえを確認してください。取り付ける時に必要になりますので、しっかりと覚えてください。

STEP 2 浄水フレキをまっすぐにしてから、フレキの根元の方を持って、ねじを緩めて外してください。

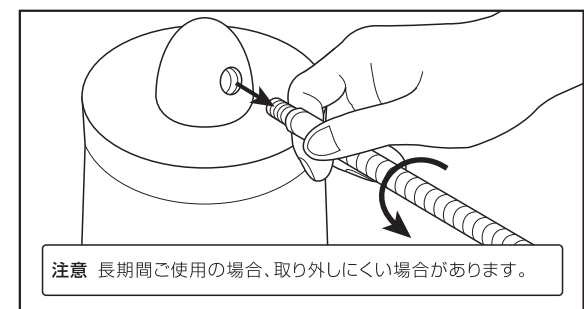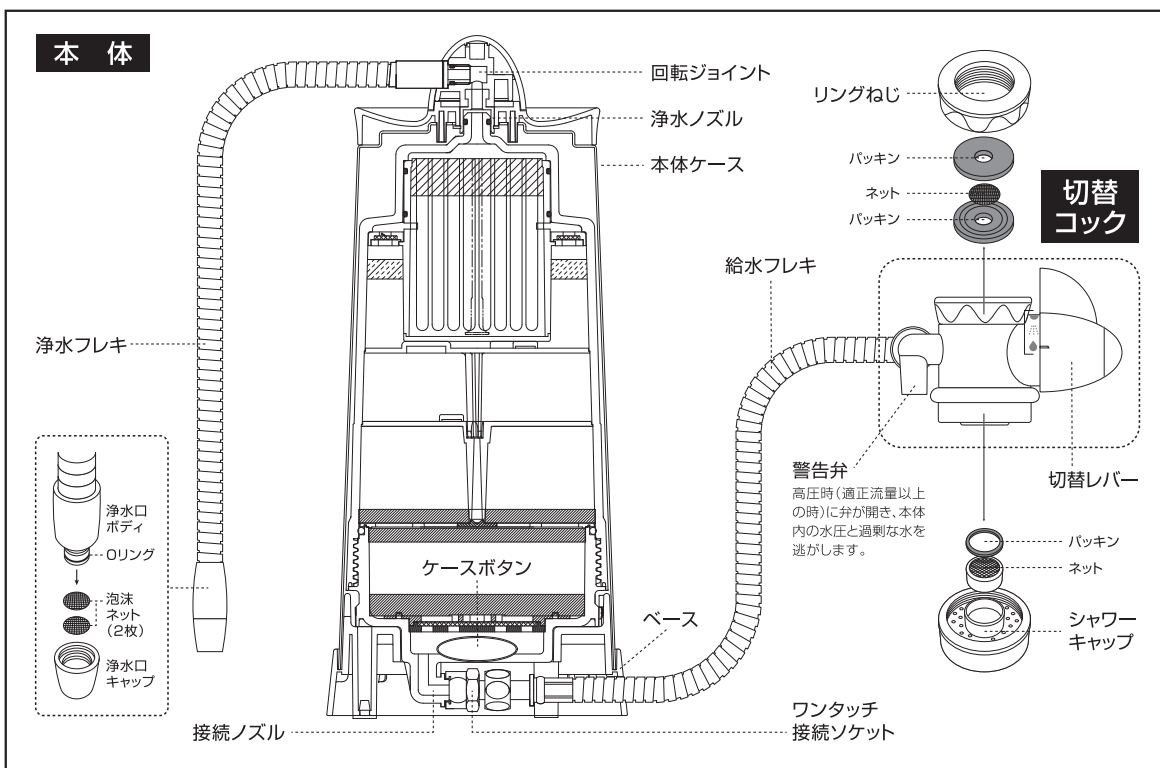

注意 長期間ご使用の場合、取り外しにくい場合があります。

STEP 3 交換用浄水フレキの根元を持って、目印のラインが見えなくなるまで、回転ジョイントにねじ込んでください。また、ねじ込みすぎないようにご注意ください。

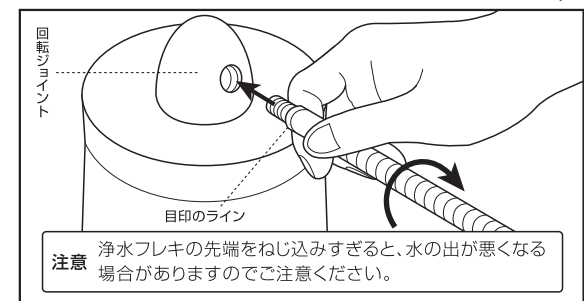


注意 浄水フレキの先端をねじ込みすぎると、水の出が悪くなる場合がありますのでご注意ください。


浄水口のお手入れ方法について

衛生管理の観点より、定期的な洗浄を行なってください。汚れがひどい場合は、うすめた食器用中性洗剤をご使用ください。漂白剤や食器洗浄機はご使用できません。


STEP 1 浄水フレキの先端の浄水口キャップを回して取り外してください。

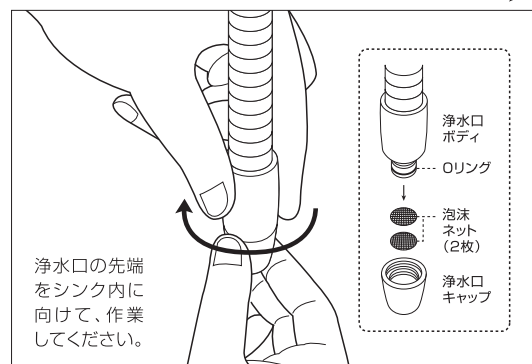

STEP 2 浄水口キャップの中にある泡沫ネットを取り外し、やわらかいブラシなどを使って、泡沫ネットを洗浄してください。

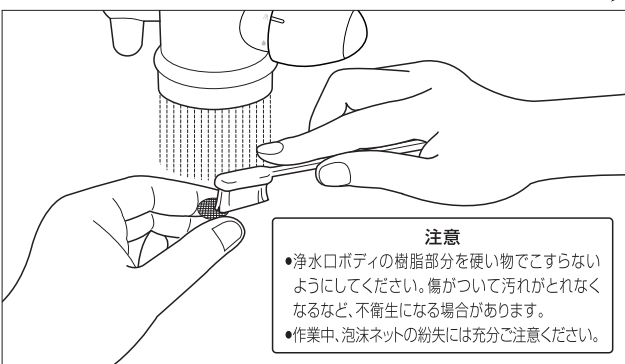

STEP 3 洗浄が終わった泡沫ネットを、浄水口キャップの中にきちんとセットし、浄水口ボディに取り付けてください。

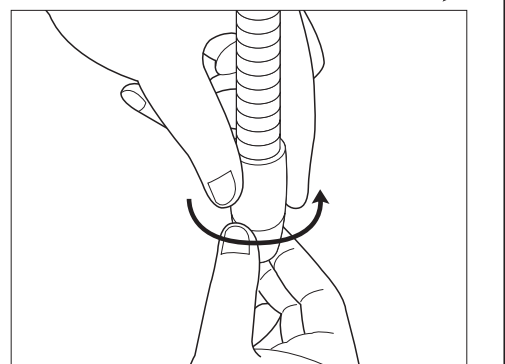

注意
●浄水口ボディの樹脂部分を硬い物でこすらないようにしてください。傷がついて汚れがとれなくなるなど、不衛生になる場合があります。
●作業中、泡沫ネットの紛失には充分ご注意ください。